


Цанговые патроны с многоугольным хвостовиком по ISO 26623-1 – C4 (AD)



GER


СТАНДАРТ


 G 2,5
 25.000 об/мин
 или US 1 ГММ


CENTRO | P – исполнение для зажимных гаек HPC

Обозначение	Номер для заказа	Форма	D	A ¹⁾	Макс. глубина посадки без упора	Глубина посадки с упором				Диапазон зажима / цанги	Зажимные гайки
						Тип U		Тип W			
						E	G макс.	G мин.	H макс.		
CP16-C4-A=55	44354000550	AD	30	55	47	38	29	-	-	1,0-10,0 GER16-HP/HPD/GBD	HPC16• HPC16-DI
CP20-C4-A=55 ²⁾	44454000550		32		44	-	-	-	-	1,0-13,0 GER20-HP/HPD/GBD	HPC20• HPC20-DI

Цанговые патроны с многоугольным хвостовиком по ISO 26623-1 – C5 (AD)



GER


СТАНДАРТ


 G 2,5
 25.000 об/мин
 или US 1 ГММ


CENTRO | P – исполнение для зажимных гаек HPC

Обозначение	Номер для заказа	Форма	D	A ¹⁾	Макс. глубина посадки без упора	Глубина посадки с упором				Диапазон зажима / цанги	Зажимные гайки
						Тип U		Тип W			
						E	G макс.	G мин.	H макс.		
CP16-C5-A=60	44355000600	AD	30	60	47	38	29	-	-	1,0-10,0 GER16-HP/HPD/GBD	HPC16• HPC16-DI
CP16-C5-A=100	44355001000			100	87	51	37	29			
CP20-C5-A=60 ²⁾	44455000600		32	47	-	-	-	-	1,0-13,0 GER20-HP/HPD/GBD	HPC20• HPC20-DI	
CP25-C5-A=60 ²⁾	44555000600		40	60	48	-	-	-	1,0-16,0 GER25-HP/HPD/GBD	HPC25• HPC25-DI	
CP32-C5-A=60 ²⁾	44655000600		50	49	-	-	-	-	2,0-20,0 GER32-HP/HPD/GBD	HPC32• HPC32-DI	


Цанговые патроны с многоугольным хвостовиком по ISO 26623-1 – C6 (AD)



CENTRO | P – исполнение для зажимных гаек HPC

Обозначение	Номер для заказа	Форма	D	A ¹⁾	Макс. глубина посадки без упора	Глубина посадки с упором				Диапазон зажима / цанги	Зажимные гайки	
						Тип U		Тип W				
						G макс.	G мин.	H макс.	H мин.			
CP16-C6-A=60 ²⁾	44356000600	AD	30	60	44	-	-	-	-	1,0-10,0	HPC16•	
CP16-C6-A=100	44356001000			100	83	53	29	39	25	GER16-HP/HPD/GBD	HPC16-DI	
CP20-C6-A=60 ²⁾	44456000600		32	60	44	-	-	-	-	1,0-13,0	HPC20•	
CP20-C6-A=100	44456001000			100	84	59	33			GER20-HP/HPD/GBD	HPC20-DI	
CP25-C6-A=60 ²⁾	44556000600		40	60	38	-	-	30	-	1,0-16,0	HPC25•	
CP25-C6-A=100	44556001000			100	78	62	36					45
CP25-C6-A=130	44556001300			130	99	70	34					50
CP25-C6-A=160	44556001600			160	118	70	34					50
CP32-C6-A=60 ²⁾	44656000600		50	60	42	-	-	-	-	2,0-20,0	HPC32•	
CP32-C6-A=100	44656001000			100	79	63	45	45	25			
CP32-C6-A=130	44656001300			130	99	65	45	53	25			
CP40-C6-A=65 ²⁾	44756000650		63	65	51	-	-	-	-	3,0-26,0	HPC40•	
CP40-C6-A=100	44756001000			100	86	46	50	-	-	GER40-HP/HPD/GBD	HPC40-DI	

Цанговые патроны с многоугольным хвостовиком по ISO 26623-1 – C8 (AD)



GER

СТАНДАРТ


 G 2,5
 25.000 об/мин
 или US 11mm



CENTRO|P – исполнение для зажимных гаек HPC

Обозначение	Номер для заказа	Форма	D	A ¹⁾	Макс. глубина посадки без упора	Глубина посадки с упором				Диапазон зажима / цанги	Зажимные гайки
						Тип U		Тип W			
						G макс.	G мин.	H макс.	H мин.		
CP32-C8-A=100	44658001000	AD	50	100	86	63	41	45	27	2,0–20,0 GER32-HP/HPD/GBD	HPC32• HPC32-DI
CP40-C8-A=100	44758001000		63			55	47	-	-	3,0–26,0 GER40-HP/HPD/GBD	HPC40• HPC40-DI

¹⁾ Размер A относится к зажимным гайкам без уплотнительных шайб. Размер A¹⁾ для зажимных гаек с уплотнительными шайбами см. Зажимные гайки

²⁾ Сверхкороткое исполнение, без внутреннего упора

Цанговые патроны с цилиндрическим хвостовиком (AD)

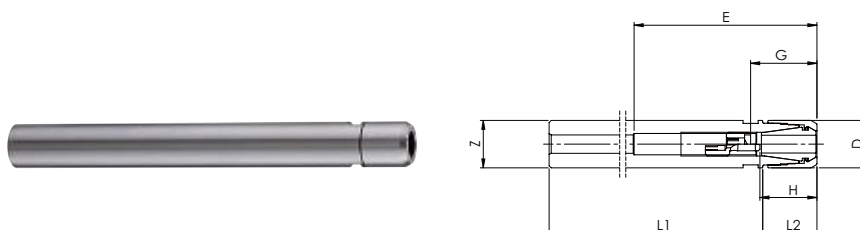

CENTRO|P – удлинитель для использования с минигайками НРСМ

Обозначение	Номер для заказа	Z	D	L1	L2 ¹⁾	Макс. глубина посадки без упора	Глубина посадки с упором				Диапазон зажима / цанги	Зажимные гайки
							Тип U		Тип W			
							G макс.	G мин.	H макс.	H мин.		
CP8M-Z10-L=150	42110001500	10	10	138	12	16	-	-	-	-	1,0–5,0 GER8-HP	НРС8М
CP8M-Z10-L=200	42110002000			188								
CP11M-Z16-L=150	42216001500	16	16	133	17	68	36	18	26	12	1,0–7,0 GER11-HP	НРС11М• НРС11М-DI
CP11M-Z16-L=200	42216002000			183								
CP16M-Z16-L=150	42316001500	20	22	117	33	68	48	28	35	16	1,0–10,0 GER16-HP/ HPD/GBD	НРС16МС• НРС16МС-DI
CP16M-Z20-L=150	42320001500			167								
CP16M-Z20-L=200	42320002000			167								

¹⁾ L2 относится к зажимным гайкам без уплотнительных шайб. Размер А¹⁾ для зажимных гаек с уплотнительными шайбами см. Зажимные гайки