

GFM

Твердосплавные резьбофрезы для нарезки внутренней и внешней резьбы





Коническая трубная резьба, по стандарту DIN 40430

Описание: Цилиндрический хвостовик с

внутренним каналом СОЖ

правосторонние спиральные канавки

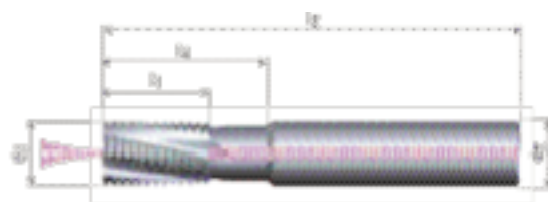

ДНА Цилиндрический хвостовик в соответствии с DIN 6535)

код заказа D GFM Pg									D	T	F
d_1 тип д. фрезы	P Gg/1 " tpi	l_1	l_2	$D \geq$ д. предвар. отверстия	d_2	l_3 длина	Z Кол-во канавок	без покрытия	TiCN	TiAlN (Futura)	
\varnothing	\varnothing							Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
10	20	16	70	Pg 7	10	25	4	300310	301523	300313	
12	18	20	80	Pg 9	12	31	4	300311	301524	300314	
16	16	25	90	Pg 21	16	40	5	300312	304847	300315	



HB



HE



Возможно изготовлены хвостовика в соответствии с DIN 6535 HB или HE (доп. оплаты не требуется)

