



MSA2256VP G..

G 1/8 - 1"



RIVESTIM. COATED VP	HSSE
	4-5 FILL
	TOLL ISO 228

DIN 5156		(mm)						Preforo Prebore
ART.	G(")	P/tpi	Ød	L1	H	B		
MSA2256VP G1/8-28	1/8	28	7	15	90	5,5	8,8	
MSA2256VP G1/4-19	1/4	19	11	22	100	9	11,8	
MSA2256VP G3/8-19	3/8	19	12	22	100	9	15,25	
MSA2256VP G1/2-14	1/2	14	16	25	125	12	19	
MSA2256VP G3/4-14	3/4	14	20	25	140	16	24,5	
MSA2256VP G1-11	1"	11	25	30	160	20	30,75	

↑

- P/tpi = FILETTI PER POLLICE
- P/tpi = THREADS FOR INCH-SIZES
- P/tpi = GEWINDE FÜR ZOLLABMESSUNGEN
- P/tpi = FILETS POUR POUCES

PARAMETRI - PARAMETERS



MATERIALI - MATERIALS Pag. H 73			Vc m/min
P	ACCIAIO - STEEL	●	10-15
	ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA - HIGH-RESISTANCE STEEL		
M	ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL		
K	GHISA - CAST IRON		
N	ALLUMINIO E SUE LEGHE - ALUMINIUM	○	10-20
S	LEGHE RESIST. CALORE - HIG. TEMP. ALLOY		
H	MAT. DURI E TEMPRATI - HARD AND HARDENED MATERIAL		

PAG. H 44

Vc = m/min VELOCITÀ DI TAGLIO - CUTTING SPEED


MSA4256VP G..

G 1/8 - 1"




RIVESTIM.
 COATED
VP

HSSE



2-3
 FILL



TOLL
 ISO
 228

DIN 5156		(mm)						Preforo Prebore
ART.	G(")	P/tpi	Ød	L1	H	B		
MSA4256VP G1/8-28	1/8	28	7	15	90	5,5	8,8	
MSA4256VP G1/4-19	1/4	19	11	15	100	9	11,8	
MSA4256VP G3/8-19	3/8	19	12	15	100	9	15,25	
MSA4256VP G1/2-14	1/2	14	16	18	125	12	19	
MSA4256VP G3/4-14	3/4	14	20	20	140	16	24,5	
MSA4256VP G1-11	1"	11	25	24	160	20	30,75	



- P/tpi = FILETTI PER POLLICE
- P/tpi = THREADS FOR INCH-SIZES
- P/tpi = GEWINDE FÜR ZOLLABMESSUNGEN
- P/tpi = FILETS POUR POUCES

PARAMETRI - PARAMETERS

MATERIALI - MATERIALS Pag. H 73			Vc m/min
P	ACCIAIO - STEEL	●	10-15
	ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA - HIGH-RESISTANCE STEEL		
M	ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL		
K	GHISA - CAST IRON		
N	ALLUMINIO E SUE LEGHE - ALUMINIUM	○	10-20
S	LEGHE RESIST. CALORE - HIG. TEMP. ALLOY		
H	MAT. DURI E TEMPRATI - HARD AND HARDENED MATERIAL		





Vc = m/min VELOCITÀ DI TAGLIO - CUTTING SPEED

MSI020256TB G..

G 1/8 - 3/4


NEW




RIVESTIM.
COATED

HSSV3

TIALN+C



4-5
FILL



TOLL
ISO
228"X"

DIN 5156

(mm)

ART.	G(")	P/tpi	Ød	L1	H	B	Preforo Prebore
MSI020256TB G 1/8-28	1/8	28	7	15	90	5,5	8,8
MSI020256TB G 1/4-19	1/4	19	11	22	100	9	11,8
MSI020256TB G 3/8-19	3/8	19	12	22	100	9	15,25
MSI020256TB G 1/2-14	1/2	14	16	25	125	12	19
MSI020256TB G 3/4-14	3/4	14	20	25	140	16	24,5



- P/tpi = FILETTI PER POLLICE
- P/tpi = THREADS FOR INCH-SIZES
- P/tpi = GEWINDE FÜR ZOLLABMESSUNGEN
- P/tpi = FILETS POUR POUÇES

PARAMETRI - PARAMETERS

MATERIALI - MATERIALS Pag. H 73			Vc m/min
P	ACCIAIO - STEEL	●	15-35
	ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA - HIGH-RESISTANCE STEEL		
M	ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL	●	6-15
K	GHISA - CAST IRON		
N	ALLUMINIO E SUE LEGHE - ALUMINIUM		
S	LEGHE RESIST. CALORE - HIG. TEMP. ALLOY		
H	MAT. DURI E TEMPRATI - HARD AND HARDENED MATERIAL		





Vc = m/min VELOCITÀ DI TAGLIO - CUTTING SPEED

MSI160256TB G..

G 1/8 - 1"

NEW

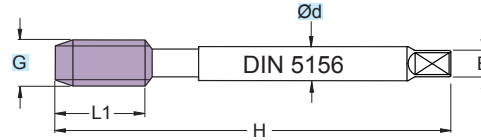

RIVESTIM. COATED TIALN+C	HSSV3
	2-3 FILL
	TOLL ISO 228"X"

DIN 5156		(mm)					
ART.	G(")	P/tpi	Ød	L1	H	B	Preforo Prebore
MSI160256TB G 1/8-28	1/8	28	7	15	90	5,5	8,8
MSI160256TB G 1/4-19	1/4	19	11	15	100	9	11,8
MSI160256TB G 3/8-19	3/8	19	12	15	100	9	15,25
MSI160256TB G 1/2-14	1/2	14	16	18	125	12	19
MSI160256TB G 3/4-14	3/4	14	20	20	140	16	24,5
MSI160256TB G 1-11	1"	11	25	24	160	20	30,75

P/tpi = FILETTI PER POLLICE
 P/tpi = THREADS FOR INCH-SIZES
 P/tpi = GEWINDE FÜR ZOLLABMESSUNGEN
 P/tpi = FILETS POUR POUCES



P/tpi = FILETTI PER POLLICE
 P/tpi = THREADS FOR INCH-SIZES
 P/tpi = GEWINDE FÜR ZOLLABMESSUNGEN
 P/tpi = FILETS POUR POUCES

PARAMETRI - PARAMETERS



MATERIALI - MATERIALS		Pag. H 73	Vc m/min
P	ACCIAIO - STEEL	●	15-35
	ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA - HIGH-RESISTANCE STEEL		
M	ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL	●	6-15
K	GHISA - CAST IRON		
N	ALLUMINIO E SUE LEGHE - ALUMINIUM		
S	LEGHE RESIST. CALORE - HIG. TEMP. ALLOY		
H	MAT. DURI E TEMPRATI - HARD AND HARDENED MATERIAL		




PAG. H 44

Vc = m/min VELOCITÀ DI TAGLIO - CUTTING SPEED

MSG1256SNS G..





G 1/8 - 1"



RIVESTIM. COATED SNS	HSSE
 	2-3 FILL
	TOLL ISO 228"X"

DIN 5156		(mm)						Preforo Prebore
ART.	G(")	P/tpi	Ød	L1	H	B		
MSG1256SNS G1/8-28	1/8	28	7	15	90	5,5	8,8	
MSG1256SNS G1/4-19	1/4	19	11	22	100	9	11,8	
MSG1256SNS G3/8-19	3/8	19	12	22	100	9	15,25	
MSG1256SNS G1/2-14	1/2	14	16	25	125	12	19	
MSG1256SNS G3/4-14	3/4	14	20	25	140	16	24,5	
MSG1256SNS G1-11	1"	11	25	30	160	20	30,75	

↑

	P/tpi = FILETTI PER POLLICE
	P/tpi = THREADS FOR INCH-SIZES
	P/tpi = GEWINDE FÜR ZOLLABMESSUNGEN
	P/tpi = FILETS POUR POUCES

PARAMETRI - PARAMETERS

MATERIALI - MATERIALS Pag. H 73		Vc m/min
P	ACCIAIO - STEEL	
	ACCIAIO AD ALTA RESISTENZA - HIGH-RESISTANCE STEEL	
M	ACCIAIO INOX - STAINLESS STEEL	
K	GHISA - CAST IRON	● 15-30
N	ALLUMINIO E SUE LEGHE - ALUMINIUM	○ 25-30
S	LEGHE RESIST. CALORE - HIG. TEMP. ALLOY	
H	MAT. DURI E TEMPRATI - HARD AND HARDENED MATERIAL	



Vc = m/min VELOCITÀ DI TAGLIO - CUTTING SPEED