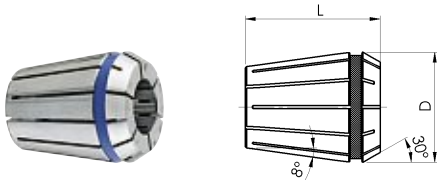


Прецизионные цапги GER-HP DIN ISO 15488-B (ER/ESX)


GER

Прецизионные цапги GER-HP – 2 мкм для GER11-HP до GER40-HP

Обозначение	Номер для заказа	□	D	L	Профиль	Отверстие от - до	Шаг мм
4004E GER8-HP	1303001	5 μm	8,5	13,6	●	1,0–5,0	0,5
	1303004				●	1/16"•1/8"•3/16"	
4008E GER11-HP	1302001	2 μm	11,3	18	●	1,0–7,0	0,5
	1302004				●	1/16"•1/8"•3/16"•1/4"	
426E GER16-HP	1302101	2 μm	17	27,5	●	1,0–10,0	0,5
					●	1,1–1,4+1,6–1,9+2,1–2,4	0,1
					●	2,6–2,9+3,1–3,4+3,6–3,8	0,1
					●	5,6•6,3•7,1	
	1302104				●	1/16"•3/32"•1/8"•5/32"•3/16"•7/32"•1/4"•9/32"•5/16"•11/32"•3/8"•13/32"	
428E GER20-HP	1302201	2 μm	21	31,5	●	1,0–13,0	0,5
	1302204				●	1/8"•3/16"•1/4"•5/16"•3/8"•7/16"•1/2"	
430E GER25-HP	1302301	2 μm	26	34	●	1,0–16,0	0,5
	1302304				●	1/8"•3/16"•1/4"•5/16"•3/8"•7/16"•1/2"•9/16"•5/8"	
470E GER32-HP	1302401	2 μm	33	40	●	2,0–20,0	0,5
	1302404				●	1/8"•3/16"•1/4"•5/16"•3/8"•7/16"•1/2"•9/16"•5/8"•3/4"	
472E GER40-HP	1302501	2 μm	41	46	●	3,0–26,0	0,5
	1302504				●	1/4"•3/8"•1/2"•5/8"•3/4"•7/8"•1"	


Пример оформления заказа

Пожалуйста, добавьте диаметр.

Например, GER32-HP Ø 6 мм = номер для заказа 13024010600 и Ø 1/8"

= номер для заказа 13024040318

Прецизионные цанги GER-HPD, аналогичные DIN ISO 15488-A

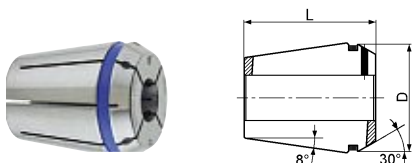


GER

Прецизионные цанги GER-HPD с уплотнением для ИК (внутреннее охлаждение) – 2 мкм

Обозначение	Номер для заказа	□	D	L	Профиль	Отверстие от - до	Шаг мм
425E GER16-HPD	1342101	2 μm	16,7	27,5	●	3,0 – 10,0	1,0
	1342104					1/8"•3/16"•1/4"•5/16"•3/8"	
427E GER20-HPD	1342201	2 μm	20,7	31,5	●	3,0 – 13,0	1,0
	1342204					1/8"•3/16"•1/4"•5/16"•3/8"•7/16"•1/2"	
429E GER25-HPD	1342301	2 μm	25,7	34	●	3,0 – 16,0	1,0
	1342304					1/8"•3/16"•1/4"•5/16"•3/8"•7/16"•1/2"•9/16"•5/8"	
469E GER32-HPD	1342401	2 μm	32,7	40	●	3,0 – 20,0	1,0
	1342404					1/8"•3/16"•1/4"•5/16"•3/8"•7/16"•1/2"•9/16"•5/8"	
471E GER40-HPD	1342501	2 μm	40,7	46	●	6,0•8,0•10,0•12,0•14,0•16,0•18,0•20,0•22,0•25,0	

Прецизионные цанги GER-HPDD, аналогичные DIN ISO 15488-A

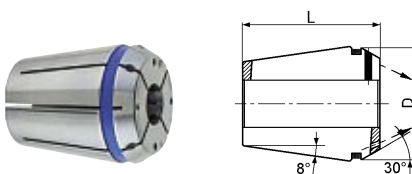

GER

Прецизионные цанги GER-HPDD с уплотнением для ИК (внутреннее охлаждение) и соплами для СОЖ – 2 мкм


Обозначение	Номер для заказа	□	D	L	Профиль	Стандартное отверстие
429E GER25-HPDD	1343301	2 μm	25,7	34	●	4,0•6,0•8,0•10,0•12,0•14,0
469E GER32-HPDD	1343401	2 μm	32,7	40	●	4,0•6,0•8,0•10,0•12,0•14,0•16,0•18,0

Пример оформления заказа


Пожалуйста, добавьте диаметр.

Например, GER20-HPD Ø 8 мм = номер для заказа 13422010800 или соответственно Ø 3/16" = номер для заказа 13422040476

Использование хвосточков с лыской с GER-HPD и GER-HPDD




Так не устанавливать!



Так правильно!

Прецизионные цанги GOZ-DG-HP DIN ISO 10897-B

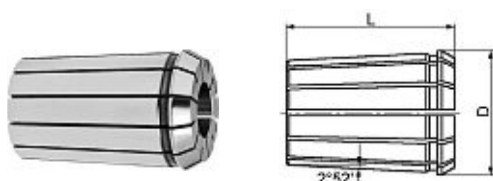

Прецизионные цанги GOZ-DG-HP (двойные шлицы) – 3 мкм


Обозначение	Номер для заказа	□	D	L	Профиль	Стандартное отверстие
462E FM25DG-HP	1224201	3μm	35,05	52	●	3,0•4,0•6,0•8,0•10,0•12,0•14,0•16,0•18,0•20,0•25,0

Пример оформления заказа

Пожалуйста, добавьте диаметр.

Например, FM25DG-HP Ø 20 мм = номер для заказа 12242012000

Прецизионные цанги GOZ-DG DIN ISO 10897-B

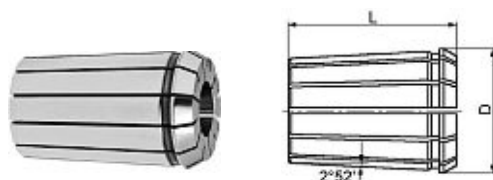

Прецизионные цанги GOZ-DG (двойные шлицы) – 6 мкм или соответственно 10 мкм

Обозначение	Номер для заказа	□	D	L	Профиль	Отверстие от - до	Шаг мм
462E FM25DG	1220201	6μm	35,05	52	●	2,0 – 25,0	0,5
	1220204					1/8"•1/4"•3/8"•1/2"•5/8"•3/4"•1"	
467E FM32DG	1220301	10μm	43,7	60	●	4,0 – 32,0	0,5