


GFM

Твердосплавные резьбофрезы для нарезки внутренней резьбы



Коническая трубная резьба, по стандарту DIN EN 10226-2, ISO 7-1, BS 21
 Цилиндрический хвостовик с внутренним каналом СОЖ
 правосторонние спиральные канавки

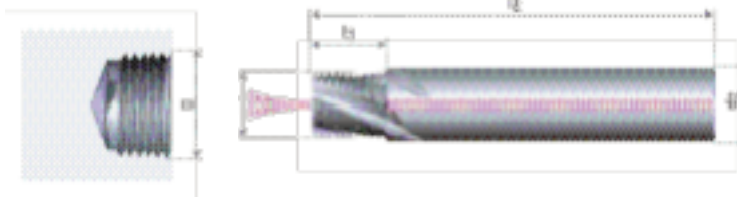

ДНА (Цилиндрический хвостовик в соответствии с DIN 6535)

код заказа D GFM Rc D							T	
d ₁ min д. фрезы	P Gg/1" tpi	l ₁	l ₂	D ≥ д. предвар. отверстия	d ₂	Z Кол-во канавок	без покрытия	TiCN
7,4	28	8,62	64	Rc 1/8"	8	4	Art. -Nr. 311025	Art. -Nr. 311026
9,1	19	14,04	74	Rc 1/4"	10	4	311027	311030
14,8	14	19,05	90	Rc 1/2"	16	5	311028	311031
18	11	33,48	105	Rc 1"	20	5	311029	311032

HB



HE



Возможно изготовлены хвостовика в соответствии с DIN 6535 HB или HE (доп. оплаты не требуется)

